


ANEXO E

Abrigo de gás


(apresentar em prancha A3)

Modelo 1

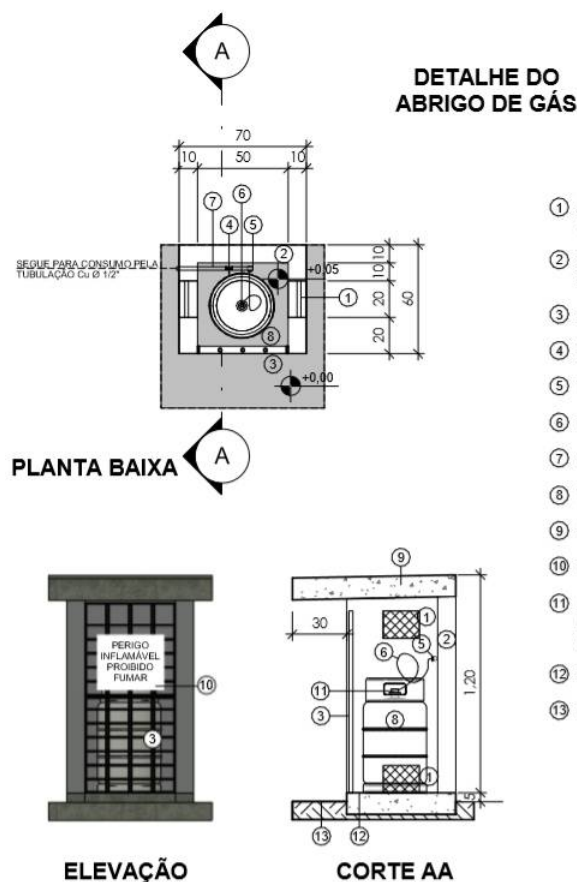

- ① ABERTURA PARA VENTILAÇÃO CRUZADAS AO NÍVEL DO PISO E TETO NAS DIMENSÕES 15x10 cm PROTEGIDAS COM TELA QUEBRA-CHAMA DE MALHA 3,0mm.
- ② PAREDE DO TIPO CORTA-FOGO COM TEMPO DE RESISTÊNCIA IGUAL A 4 (QUATRO) HORAS - CONCRETO ARMADO.
- ③ PORTA METÁLICA COM VENEZIANA OU PORTÃO GRADIL (DIMENSÃO DAS PORTAS 50 X 100 cm).
- ④ REGISTRO DE FECHO RÁPIDO (REGISTRO DE CORTE).
- ⑤ TREDOLET COM VÁLVULA DE RETENÇÃO.
- ⑥ PIG-TAIL DE BORRACHA - Ø 6,4 mm.
- ⑦ GAMBIARRA - Ø 1/2".
- ⑧ TANQUE P13
- ⑨ LAJE IMPERMEABILIZADA (i = 2%) ESPESSURA = 12 cm.
- ⑩ PLACA DE FUNDO AMARELO COM LETRAS PRETAS.
- ⑪ IDENTIFICAÇÃO DO TANQUE: (DATA, FABRICAÇÃO, NORMA, N° DE SÉRIE MARCA, CAPACIDADE, PRESSÃO, ÁREA EXTERNA, ETC) (CONFORME ART. 12 DA RESOLUÇÃO 024/CAT, CCB,98).
- ⑫ PISO INTERNO COM 10 CENTÍMETROS DE ESPESSURA.
- ⑬ PISO EXTERNO.

Modelo 2

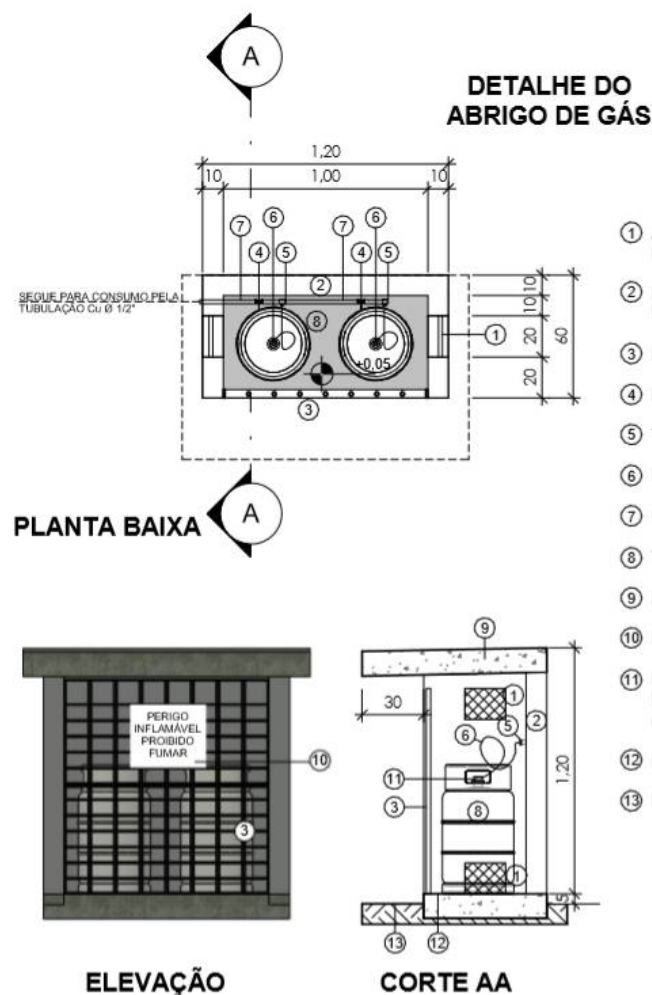

- ① ABERTURA PARA VENTILAÇÃO CRUZADAS AO NÍVEL DO PISO E TETO NAS DIMENSÕES 15x10 cm PROTEGIDAS COM TELA QUEBRA-CHAMA DE MALHA 3,0mm.
- ② PAREDE DO TIPO CORTA-FOGO COM TEMPO DE RESISTÊNCIA IGUAL A 4 (QUATRO) HORAS - CONCRETO ARMADO.
- ③ PORTA METÁLICA COM VENEZIANA OU PORTÃO GRADIL (DIMENSÃO DAS PORTAS 50 X 100 cm).
- ④ REGISTRO DE FECHO RÁPIDO (REGISTRO DE CORTE).
- ⑤ TREDOLET COM VÁLVULA DE RETENÇÃO.
- ⑥ PIG-TAIL DE BORRACHA - Ø 6,4 mm.
- ⑦ GAMBIARRA - Ø 1/2".
- ⑧ TANQUE P13
- ⑨ LAJE IMPERMEABILIZADA (i = 2%) ESPESSURA = 12 cm.
- ⑩ PLACA DE FUNDO AMARELO COM LETRAS PRETAS.
- ⑪ IDENTIFICAÇÃO DO TANQUE: (DATA, FABRICAÇÃO, NORMA, N° DE SÉRIE MARCA, CAPACIDADE, PRESSÃO, ÁREA EXTERNA, ETC) (CONFORME ART. 12 DA RESOLUÇÃO 024/CAT, CCB,98).
- ⑫ PISO INTERNO COM 10 CENTÍMETROS DE ESPESSURA.
- ⑬ PISO EXTERNO.